

ÉCLAIRAGE CROSSES



AVANTAGES


- Efficacité
- Économie
- Conformité
- Écologique
- Durable

CATALOGUE DE CROSSES

Gamme de croses croses à assortir et à compléter selon vos suggestions

33
modèles

Produits
sur mesure

CROSSE	TECHNIQUE	+ LUMINAIRES
	Abélia P. 4	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Abélia SL P. 5	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Anthémis P. 6	Eclisse 510 Solstis
	Beynalit P. 7	Eclisse 510
	Capucine P. 8	Solstis
	Chandelier P. 9	Cilla portée Verso Pagode
	Cinéa P. 10	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Cintrée P. 11	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Citalit P. 12	Eclisse 510 Solstis
	Courbe P. 13	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Elbo P. 14	Ello Tago
	Évêque P. 15	Cilla Rothesay

CROSSE	TECHNIQUE	+ LUMINAIRES
	Eymarine P. 16	Solstis
	Filéo P. 17	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Flèche P. 18	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Ibiss P. 19	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Ikalit P. 20	Solstis
	KC P. 21	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Kéalit P. 22	Eclisse 510 Solstis
	Littoral P. 23	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Magma P. 24	Cilla portée Verso
	Marquiz P. 25	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Mistral P. 26	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago

GUIDE DE CHOIX CROSSES

CROSSE	TECHNIQUE	+ LUMINAIRES
	Mona P. 27	Orkane
	Romane P. 28	Eclisse 510
	Saga P. 29	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Saskia P. 30	Cilla Rothesay
	Sofiane P. 31	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Symphorine P. 32	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Tendis P. 33	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Topaz P. 34	Eclisse Piéton Eclisse 600 Solstis
	Tube droit P. 35	6000-R Eclisse 510 Ello M8 Solstis Tago
	Vérone P. 36	Cilla Rothesay

33 MODÈLES DE
CROSSES À ASSORTIR
ET À COMPLÉTER SELON
VOS SUGGESTIONS

ABÉLIA



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	500	5	0,10
	750	5,8	0,12
	1000	6,6	0,13
	1200	7,3	0,14
DOUBLE F E U	750	7,5	0,16
	1000	9,1	0,19
	1200	10,2	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

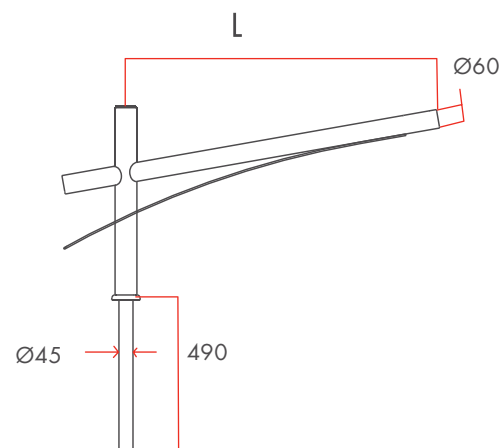

• ABÉLIA SIMPLE FEU

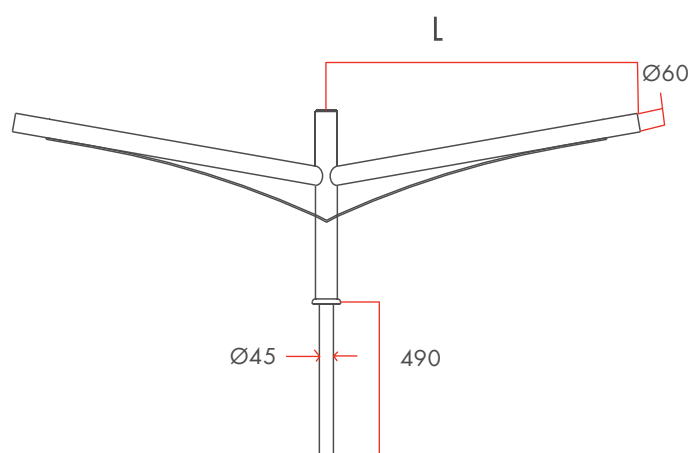

• ABÉLIA DOUBLE FEU

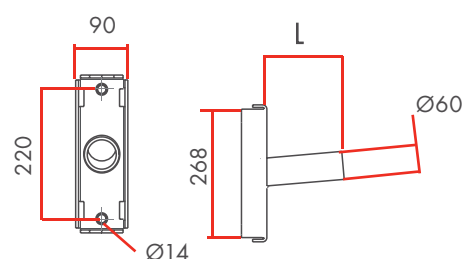

• ABÉLIA MURALE ET FEU DÉCALÉ

ABÉLIA SL



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT


Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

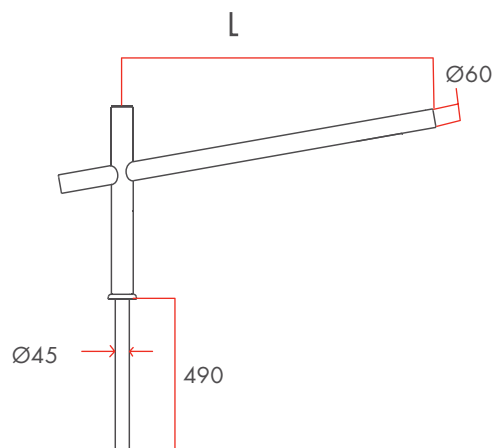

• ABÉLIA SL SIMPLE FEU

INCLINAISONS 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE


Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

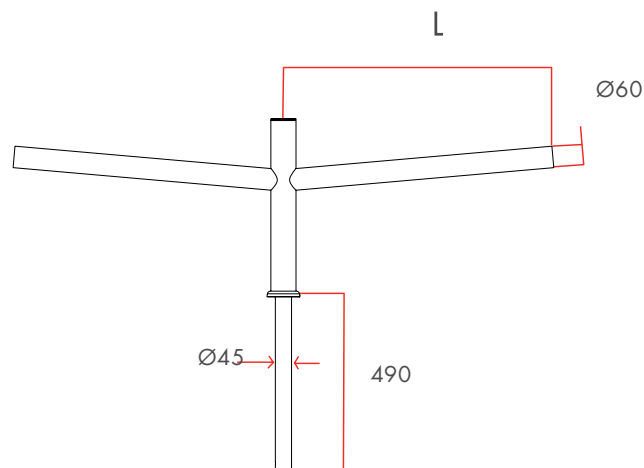

• ABÉLIA SL DOUBLE FEU

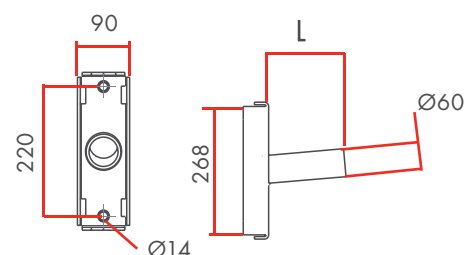

• ABÉLIA SL MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	500	4,4	0,10
	750	5	0,12
	1000	5,6	0,13
	1200	6	0,14
DOUBLE F E U	750	6,2	0,16
	1000	7,4	0,19
	1200	8,5	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

ANTHÉMIS



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris entre 20 et 130 mm.

• B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70x40 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 190 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 190 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	5,4	0,10
	1250	7,5	0,14
DOUBLE F E U	750	9,3	0,18
	1250	15,5	0,31
MURALE	200	1,6	0,04
	750	4,4	0,10
F E U DÉCALÉ	200	1,6	0,04
	750	4,4	0,10

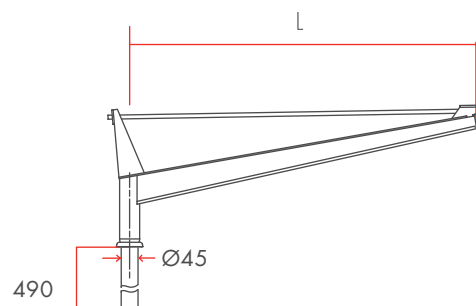


• ANTHÉMIS SIMPLE FEU

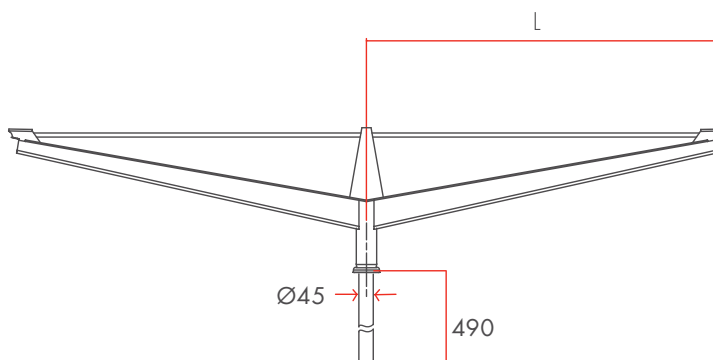

• ANTHÉMIS DOUBLE FEU

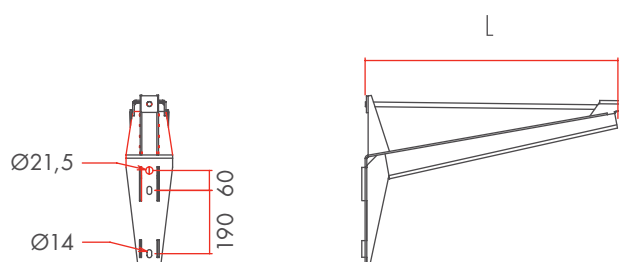

• ANTHÉMIS MURALE ET FEU DÉCALÉ 750

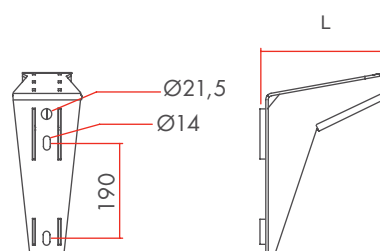

• ANTHÉMIS MURALE ET FEU DÉCALÉ 200

BEYNALIT



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON LUMINAIRE 10° (CROSSE 15°)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70x40 mm.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm jusqu'à 750mm,

entraxe 260 mm pour 1200mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	500	3,7	0,06
	750	4,3	0,08
	1200	6,3	0,14
DOUBLE F E U	750	5,8	0,12
	1200	8,6	0,20
MURALE	200	1	0,02
	750	2,7	0,08
	1200	4,3	0,12
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	750	2,7	0,08

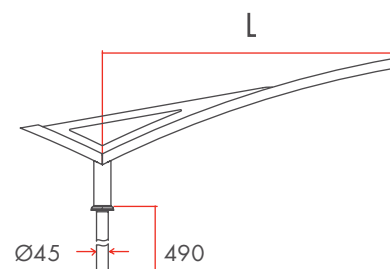


• BEYNALIT SIMPLE FEU

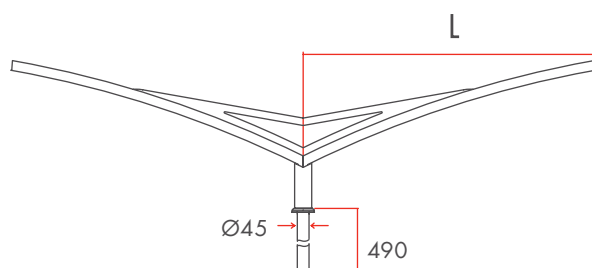

• BEYNALIT DOUBLE FEU

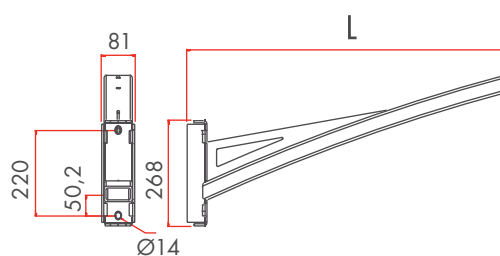

• BEYNALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 ET 1200

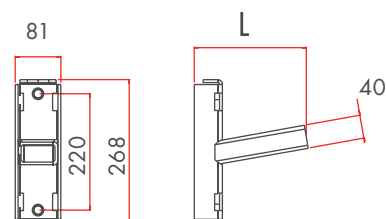

• BEYNALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 200

CAPUCINE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum)

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe par 4 vis inox M8 + écrou frein, entraxe 80 x 35 mm.


Crosse dédiée au luminaire Solstis.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 280.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ


2 vis M12 fournies, entraxe 280 mm.

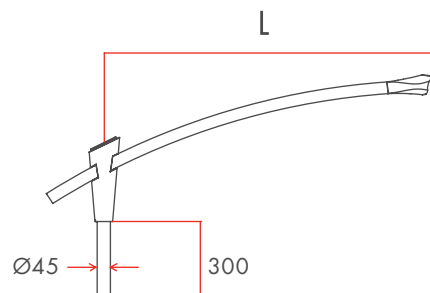


• CAPUCINE SIMPLE FEU



	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,9	0,07
	1000	5,5	0,08
	1200	5,8	0,10
DOUBLE F E U	750	9	0,13
	1000	10,2	0,15
	1200	10,8	0,17
MURALE	200	1,3	0,03
	500	2,0	0,05
	750	2,7	0,07
F E U DÉCALÉ	200	1,3	0,03
	500	2,0	0,05
	750	2,7	0,07

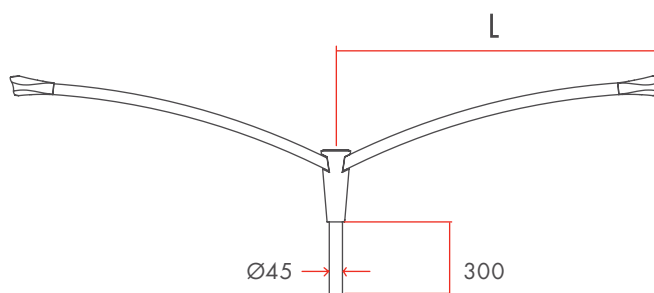

• CAPUCINE DOUBLE FEU

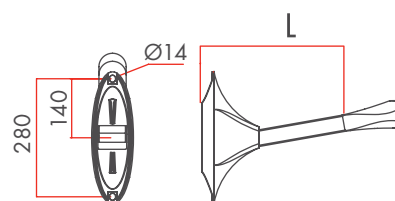

• CAPUCINE MURALE ET FEU DÉCALÉ

CHANDELIER



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 160 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 160 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	500 750	3,1	0,08
DOUBLE F E U	500 750	4	0,10
MURALE	500 750	2,3 2,9	0,07 0,08
F E U DÉCALÉ	500 750	2,3 2,9	0,07 0,08

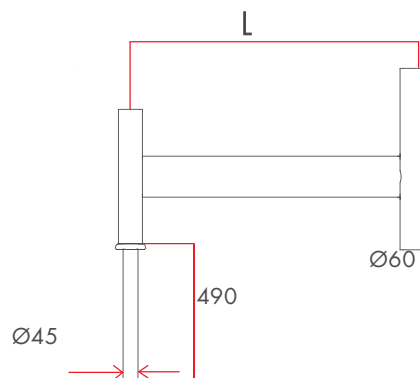

• CHANDELIER SIMPLE FEU

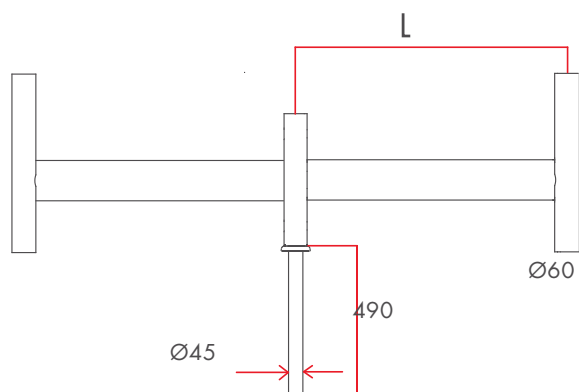

• CHANDELIER DOUBLE FEU

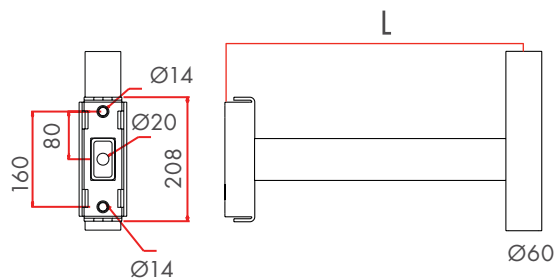

• CHANDELIER MURALE ET FEU DÉCALÉ

CINÉA



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.




FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	750	4,6	0,10
	1000	5,2	0,11
	1200	5,7	0,13
DOUBLE F E U	750	5,6	0,13
	1000	6,8	0,17
	1200	7,8	0,20
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

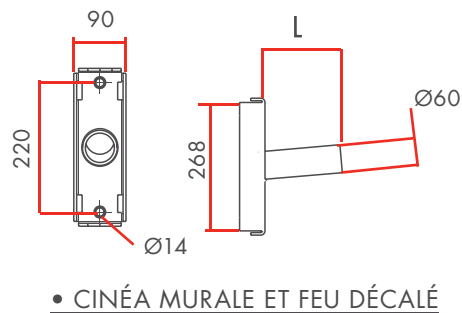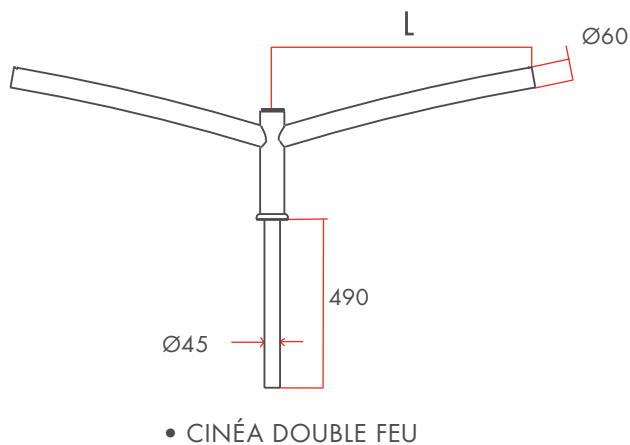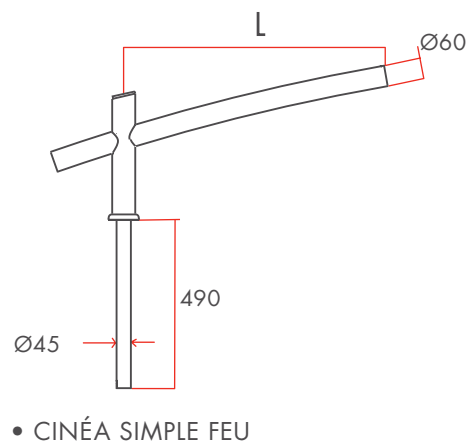

CINTRÉE



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,07
	1200	5,4	0,12
DOUBLE F E U	750	6,9	0,14
	1200	7,8	0,24
MURALE	200	1	0,03
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,03
	500	1,7	0,05

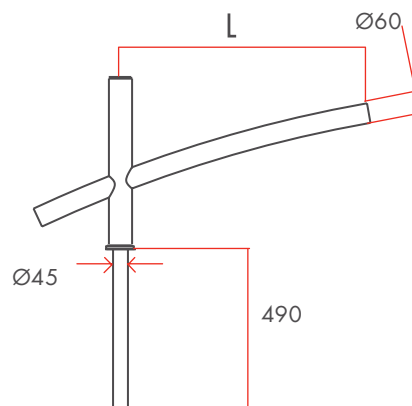

• CINTRÉE SIMPLE FEU

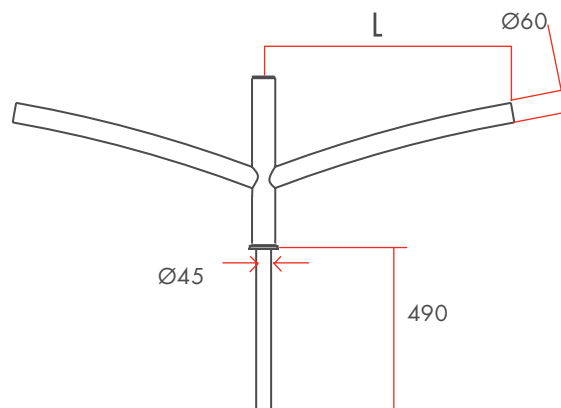

• CINTRÉE DOUBLE FEU

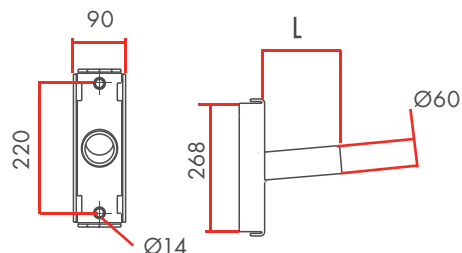

• CINTRÉE MURALE ET FEU DÉCALÉ

CITALIT



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70x40 mm.


Crosse dédiée au luminaire Eclisse.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 190.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ


2 vis M12 fournies, entraxe 190 mm.

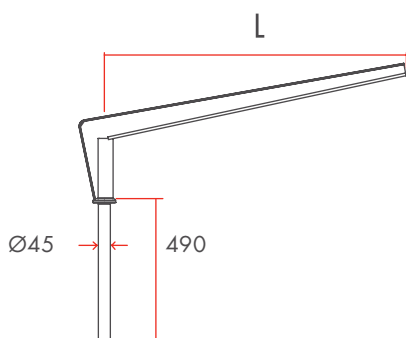


• CITALIT SIMPLE FEU



	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	200	3,6	0,02
	750	5,7	0,09
	1200	7,6	0,14
DOUBLE F E U	200	3,8	0,05
	750	7,9	0,19
	1200	12,3	0,30
MURALE	200	1,6	0,03
	750	3,8	0,11
	1200	5,5	0,18
F E U DÉCALÉ	200	1,6	0,03
	750	3,8	0,10

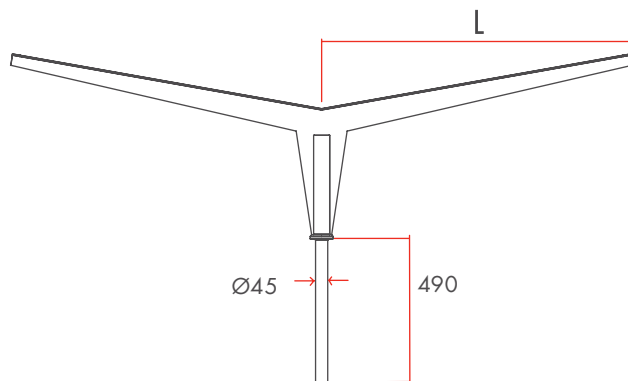

• CITALIT DOUBLE FEU

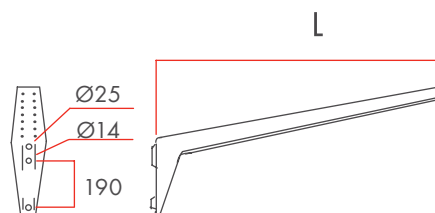

• CITALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ

C O U R B E



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 5°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE


Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ


2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

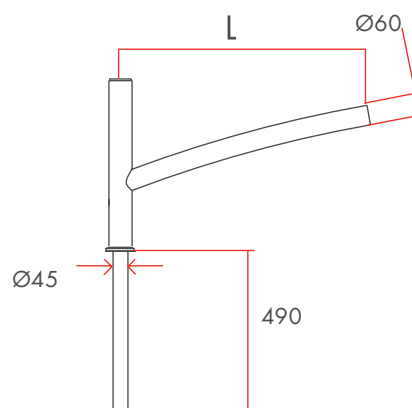

• COURBE SIMPLE FEU

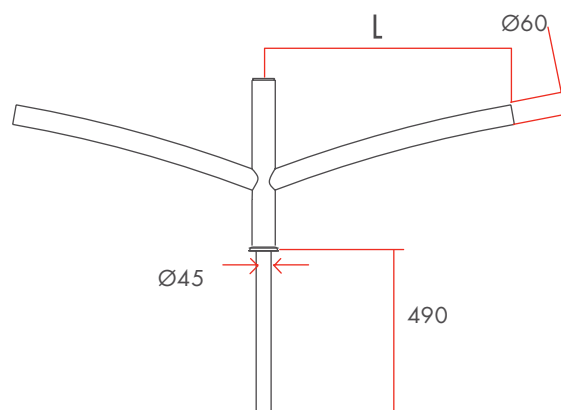

• COURBE DOUBLE FEU

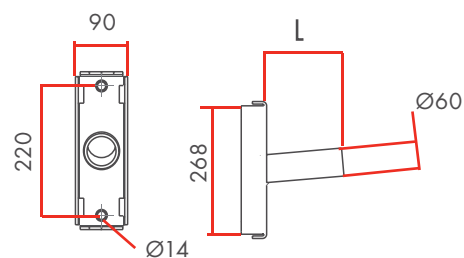

• COURBE MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,07
	1200	5,4	0,12
DOUBLE F E U	750	6,9	0,14
	1200	7,8	0,24
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

ELBO



MATÉRIAUX


Crosse en simple et double feu en acier galvanisé, traitement à chaud.
Crosses feu décalé et murale en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 uniquement (Ø intérieur 50 minimum).
Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.
Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 490 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation top ou latérale Ø60-62.


Crosse dédiée au luminaire Tago.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

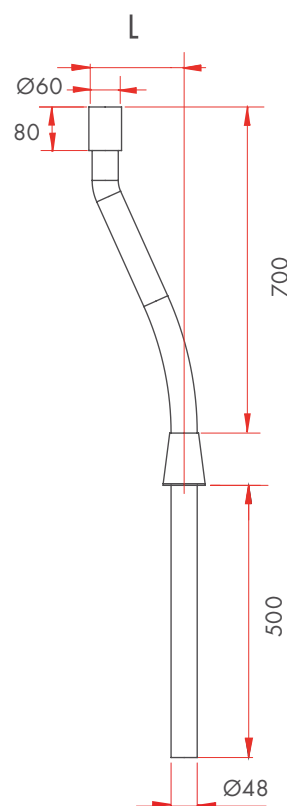

• ELBO SIMPLE FEU

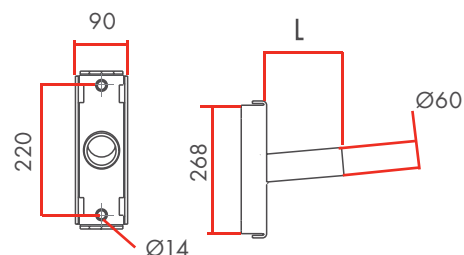

• ELBO MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	145	4,5	0,04
MURALE	200	1	0,03
F E U DÉCALÉ	200	1	0,03

ÉVÊQUE



MATÉRIAUX

Acier galva ou alliage d'aluminium selon modèle.


TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.

Teinte noir 2100 sablé avec **luminaire Cilla standard**.

LIAISON CROSSE/MÂT


Crosse adaptable sur mât Ø60 mm uniquement (Ø intérieur 50 mm minimum).




- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 250 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Embout pas de gaz 26x34 (1") profondeur 50 mm.

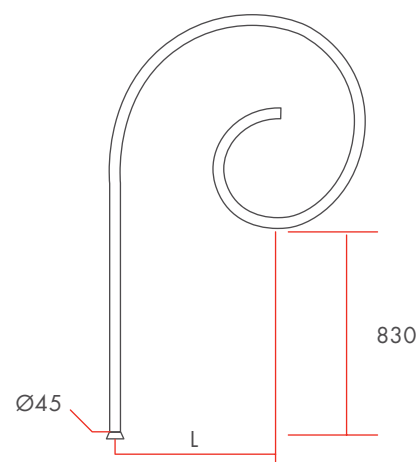

• ÉVÊQUE SIMPLE FEU

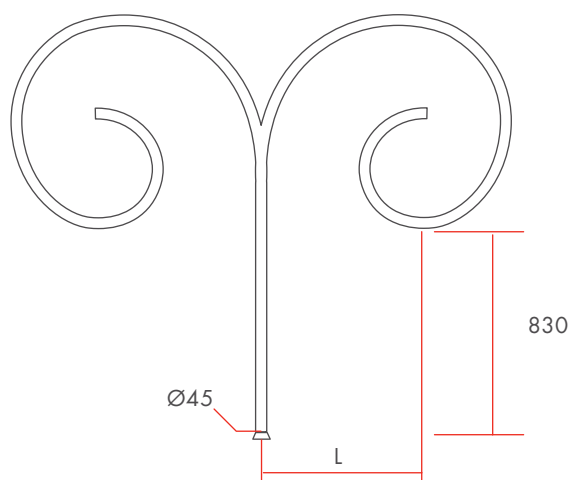

• ÉVÊQUE DOUBLE FEU

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	13	0,18
DOUBLE F E U	750	23	0,36

EYMARINE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris

entre 20 et 130 mm.

• B doit être compris

entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 15°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe par 4 vis inox M8 + écrou frein, entraxe 80 x 35 mm.

Crosse dédiée au luminaire Solstis.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm.

Entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,0	0,10
	1200	6,0	0,16
DOUBLE F E U	750	5,5	0,14
	1200	8,5	0,22
MURALE	200	1,3	0,03
	750	2,5	0,08
	1250	4,5	0,12
F E U DÉCALÉ	200	1,3	0,03

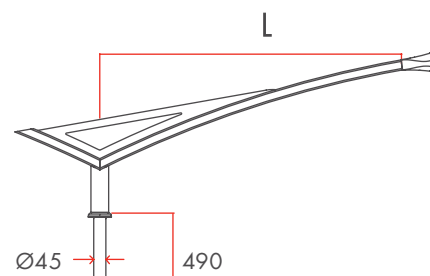


• EYMARINE SIMPLE FEU

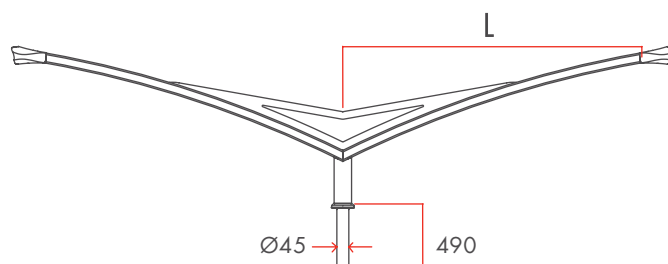

• EYMARINE DOUBLE FEU

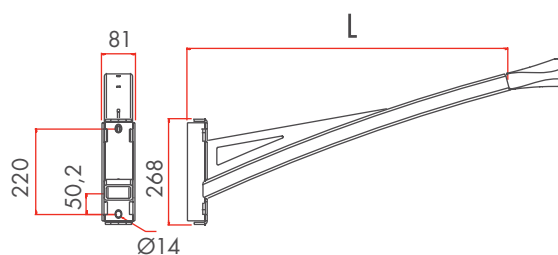

• EYMARINE MURALE ET FEU DÉCALÉ 750 ET 1250

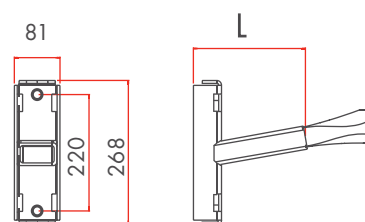

• EYMARINE MURALE ET FEU DÉCALÉ 200

F I L É O



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm

Saillie 200 et 500 entraxe 220 mm

Saillie 750 entraxe 260 mm


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies


Saillie 200 et 500 entraxe 220 mm

Saillie 750 entraxe 260 mm


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,6	0,12
	1200	5,2	0,16
DOUBLE F E U	750	6,7	0,16
	1200	7,6	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	4,5	0,12
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

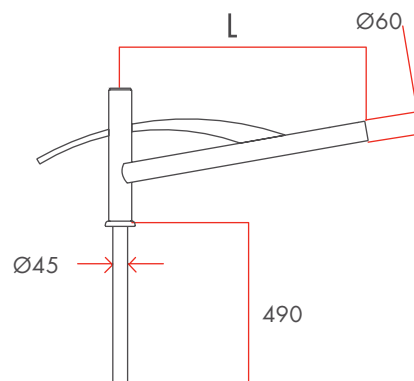


• FILÉO SIMPLE FEU

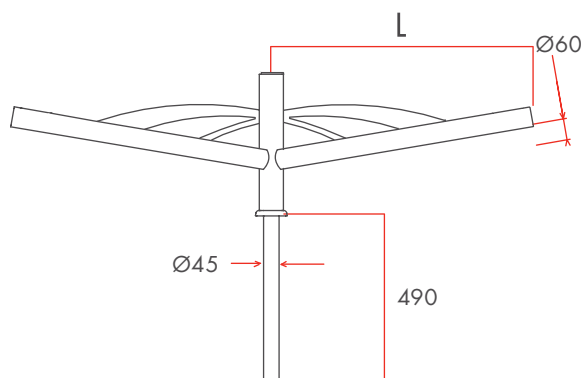

• FILÉO DOUBLE FEU

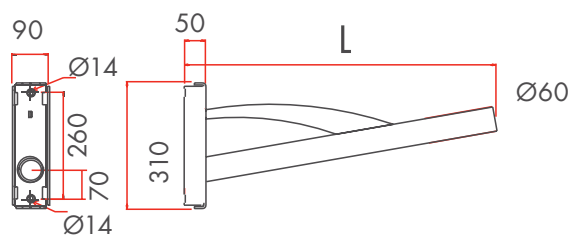

• FILÉO MURALE 750

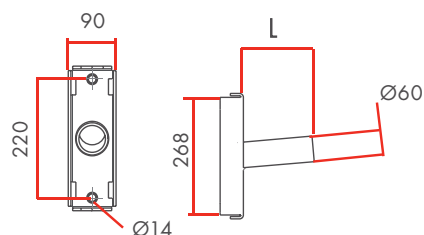

• FILÉO MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500

FLÈCHE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	500	5,2	0,11
	750	5,8	0,12
	1000	6,4	0,14
	1200	7	0,16
DOUBLE F E U	500	4,5	0,11
	750	5,6	0,16
	1000	6,8	0,20
	1200	7,7	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

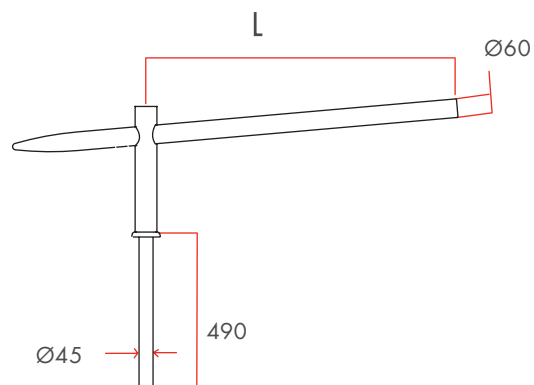

• FLÈCHE SIMPLE FEU

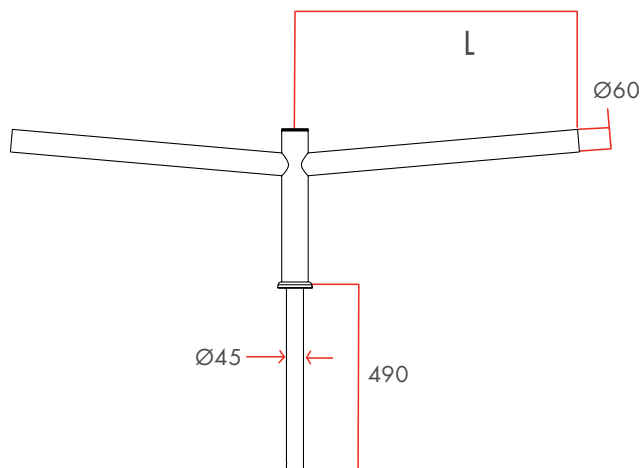

• FLÈCHE DOUBLE FEU

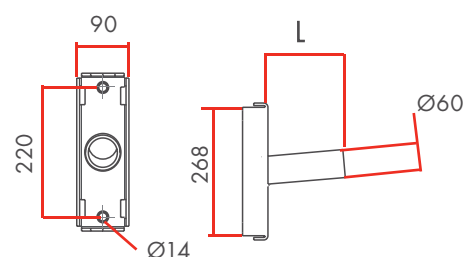

• FLÈCHE MURALE ET FEU DÉCALÉ

IBISS



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 uniquement.

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 260 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ


2 vis M12 fournies, entraxe 260 mm.




	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	750	3,8	0,09
	1000	4,3	0,11
	1200	4,8	0,12
DOUBLE F E U	750	5,0	0,18
	1000	6,1	0,21
	1200	7	0,24
MURALE	300	1,4	0,03
	500	1,9	0,05
	750	2,5	0,07
	1000	3,2	0,10
F E U DÉCALÉ	300	1,4	0,03
	500	1,9	0,05
	750	2,5	0,07

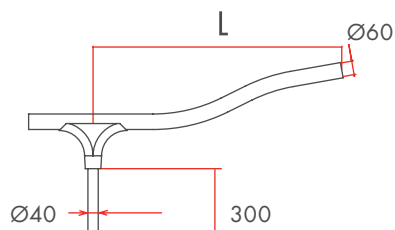


• IBISS SIMPLE FEU

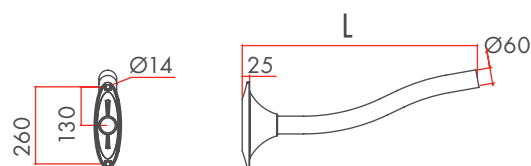

• IBISS MURALE ET FEU DÉCALÉ 750

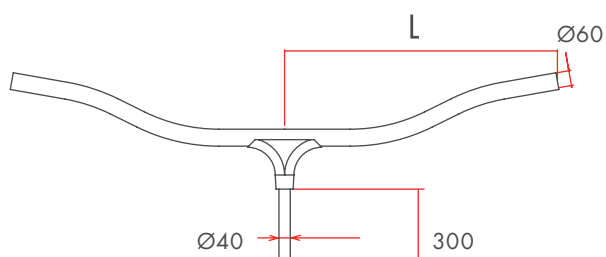

• IBISS DOUBLE FEU



• IBISS MURALE ET FEU DÉCALÉ 300 ET 500

IKALIT



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium moulé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø intérieur minimum 48,5 mm et Ø extérieur 60 à 76 mm.

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe par 4 vis inox M8 + écrou

Entraxe 80 x 35 mm.


Crosse dédiée au luminaire Solstis.

FIXATION CROSSE MURALE


3 trous Ø14 mm pour vis M12

Entraxe 150 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	756	6,5	0,07
DOUBLE F E U	1512	12	0,14
MURALE	850	6,0	0,08

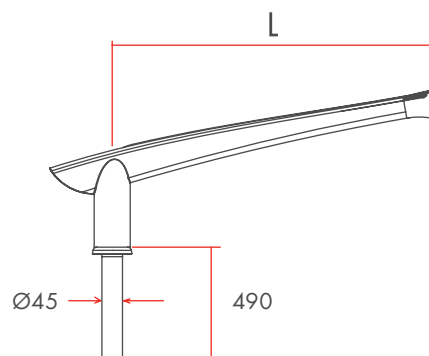

• IKALIT SIMPLE FEU

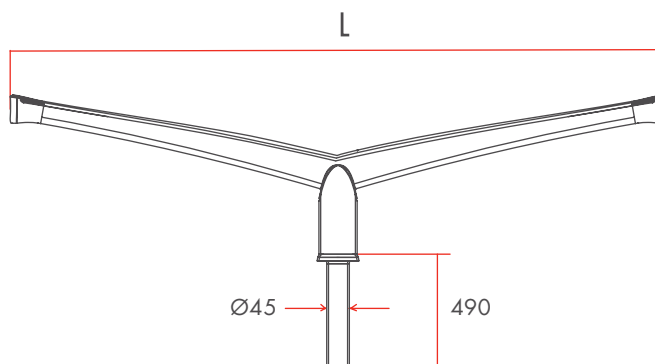

• IKALIT DOUBLE FEU

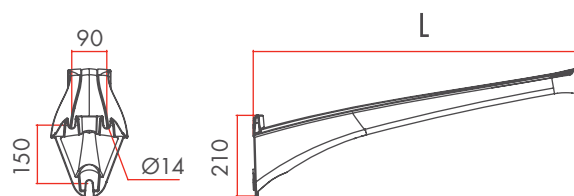

• IKALIT MURALE

KC



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT


Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 100 mm.
- B doit être compris entre 150 et 200 mm.

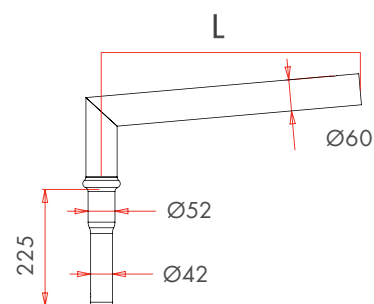

• KC SIMPLE FEU

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE


Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

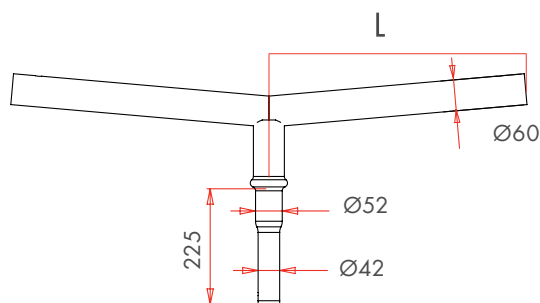

• KC DOUBLE FEU

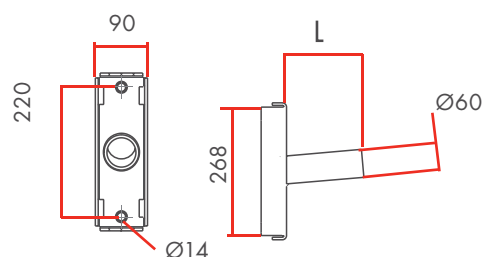

• KC MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	300	1	0,02
	500	1,2	0,04
	1000	1,6	0,09
DOUBLE F E U	300	1,2	0,04
	500	2,0	0,07
	1000	2,4	0,12
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

K É A L I T



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris entre 20 et 130 mm.

• B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON LUMINAIRE 10° (CROSSE 15°)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée par manchon rentrant 70 x 40 mm.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

Trous Ø 14 mm, entraxe 220, entraxe 200 pour les saillies 750 et 1200


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220, entraxe 200 pour les saillies 750 et 1200


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,5	0,05
	1200	6,0	0,08
DOUBLE F E U	750	6,5	0,10
	1200	10,0	0,16
MURALE	200	0,9	0,02
	750	3,5	0,05
	1200	5,0	0,08
F E U DÉCALÉ	200	0,9	0,02
	750	3,5	0,05

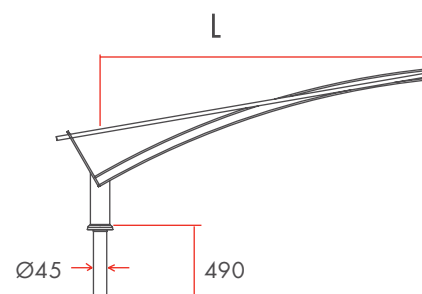


• KÉALIT SIMPLE FEU

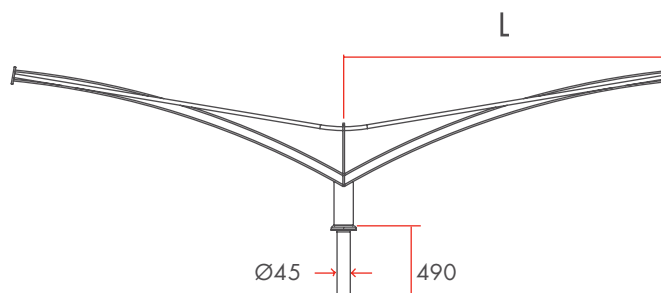

• KÉALIT DOUBLE FEU

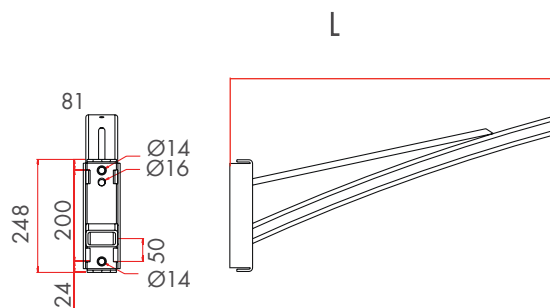

• KÉALIT MURALE 750 ET 1200

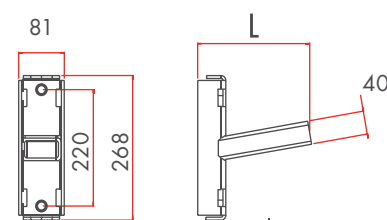

• KEALIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 200

LITTORAL



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm, entraxe 260 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 260 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	800	3,8	0,09
DOUBLE F E U	800	6,0	0,18
	300	1,4	0,03
MURALE	500	1,9	0,05
	750	2,5	0,07
F E U DÉCALÉ	300	1,4	0,03
	500	1,9	0,05

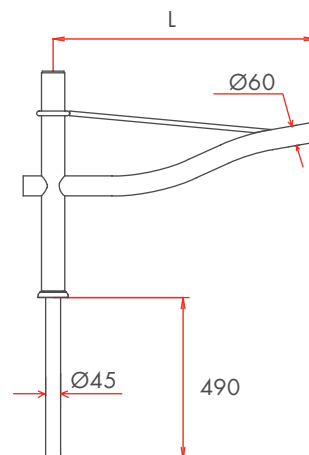

• LITTORAL SIMPLE FEU

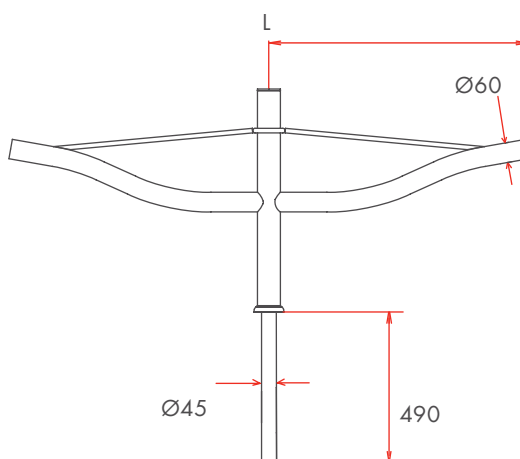

• LITTORAL DOUBLE FEU

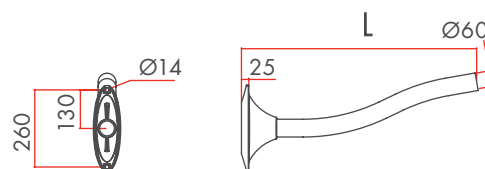

• LITTORAL MURALE ET DÉCALÉE 750



• LITTORAL MURALE ET FEU DÉCALÉ 300 ET 500

M A G M A



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 260 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 260 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	600	3,3	0,12
DOUBLE F E U	600	4,9	0,16
MURALE	300	1,63	0,03
F E U DÉCALÉ	300	1,63	0,03

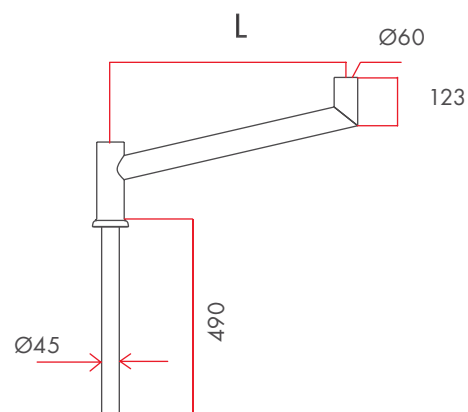

• MAGMA SIMPLE FEU EN TOP

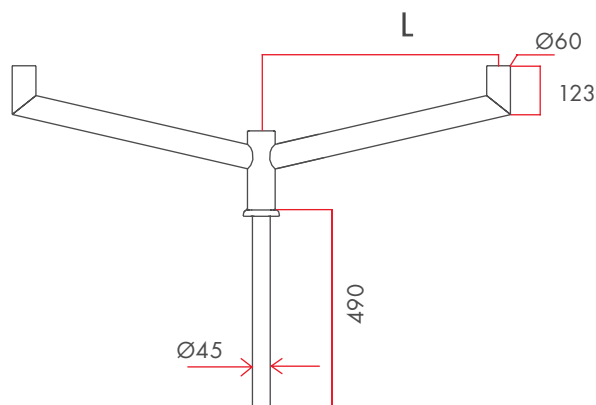

• MAGMA DOUBLE FEU EN TOP

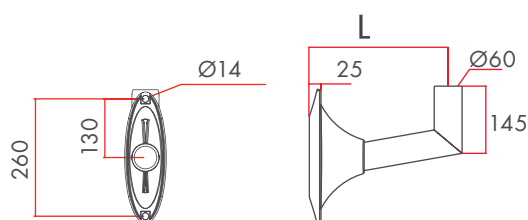

• MAGMA MURALE ET FEU DÉCALÉ

MARQUIZ



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	750	4,1	0,14
	1200	5	0,16
DOUBLE F E U	750	7,5	0,19
	1200	8,5	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

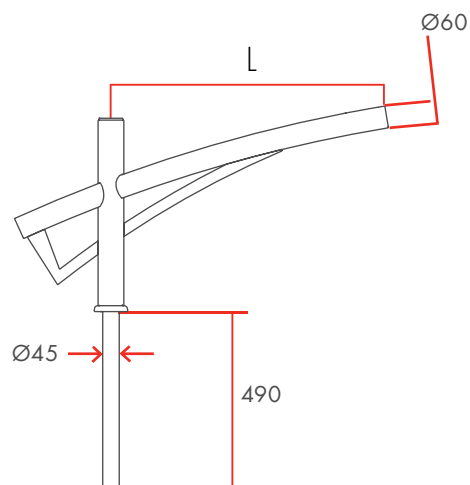

• MARQUIZ SIMPLE FEU

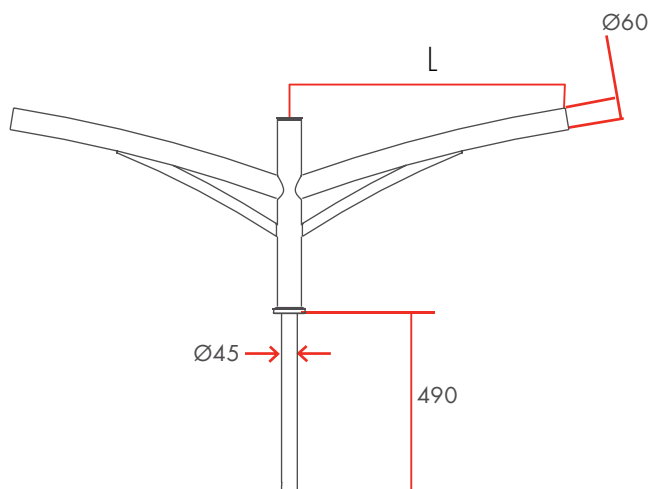

• MARQUIZ DOUBLE FEU

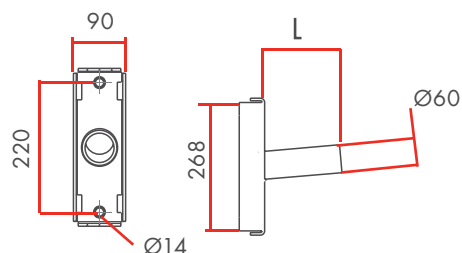

• MARQUIZ MURALE ET FEU DÉCALÉ

MISTRAL



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



• A doit être compris entre 20 et 130 mm.

• B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm

Saillie 200 entraxe 220 mm

Saillie 500 et 750 entraxe 300 mm



FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies


Saillie 200 entraxe 220 mm

Saillie 500 entraxe 300 mm


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	500	3,5	0,06
	750	4,2	0,07
	1000	4,8	0,09
	1200	5,4	0,10
DOUBLE F E U	500	4,7	0,09
	750	6,0	0,12
	1000	7,5	0,15
	1200	8,6	0,17
MURALE	200	1	0,02
	500	1,3	0,04
	750	1,9	0,06
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,3	0,04

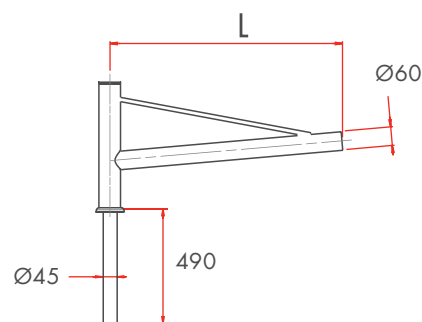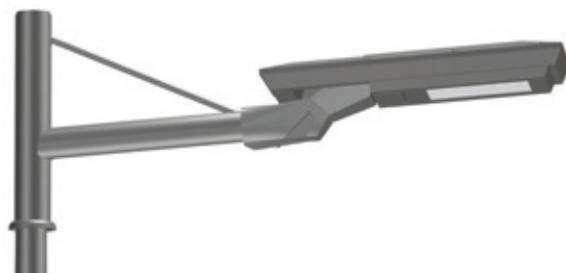


• MISTRAL SIMPLE FEU

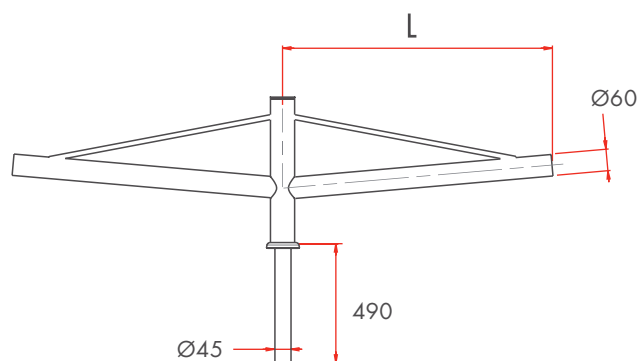

• MISTRAL DOUBLE FEU

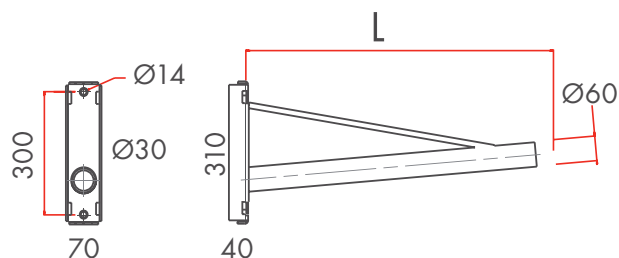

• MISTRAL MURALE 500 ET 750 ET FEU DÉCALÉ 500

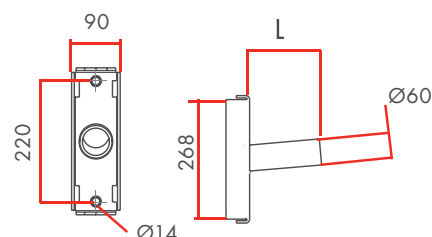

• MISTRAL MURALE ET FEU DÉCALÉ 200

MONA



MATÉRIAUX


Crosse en simple, double feu, et murale en aluminium moulé et mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.
Couleur noir 2100 sablé ou autre RAL sur demande.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø76 uniquement.
Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.
Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 200 et 230 mm.

INCLINAISON 5°


LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation latérale tubulaire Ø60-62.
Crosse dédiée au luminaire Orkane.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 190 mm.

	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	250	3,9	0,05
	1000	8,4	0,11
DOUBLE F E U	250	5,4	0,10
MURALE	65	1	0,01
	815	5,5	0,07

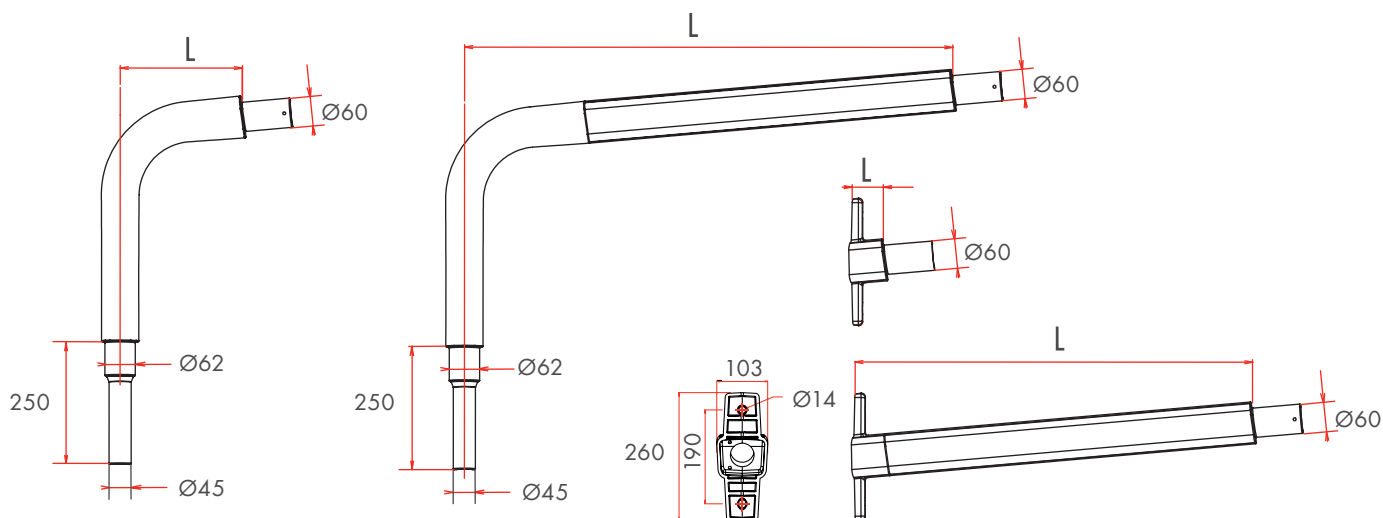

• MONA SIMPLE FEU (EXISTE EN DOUBLE SEULEMENT EN 250)

• MONA MURALE

ROMANE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 62 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

INCLINAISON LUMINAIRE 10° (CROSSE 15°)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée manchon rentrant 70x40 mm.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,9	0,07
	1000	5,5	0,08
	1200	5,8	0,10
DOUBLE F E U	750	9	0,13
	1000	10,2	0,15
	1200	10,8	0,17
MURALE	200	0,9	0,02
	500	1,7	0,03
	750	2,7	0,07
F E U DÉCALÉ	200	0,9	0,02
	500	1,7	0,03
	750	2,7	0,07

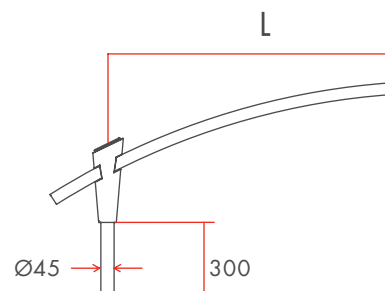


• ROMANE SIMPLE FEU

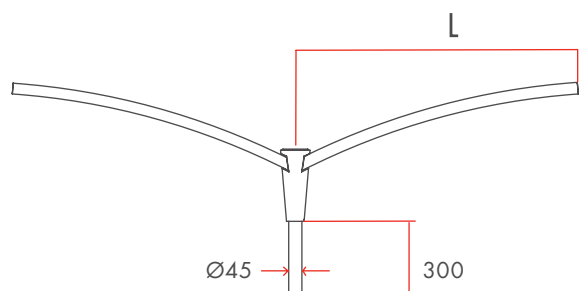

• ROMANE DOUBLE FEU

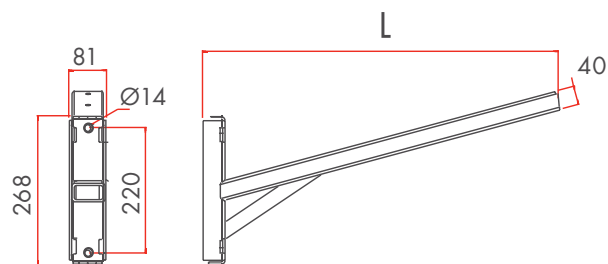

• ROMANE MURALE ET FEU DÉCALÉ 750

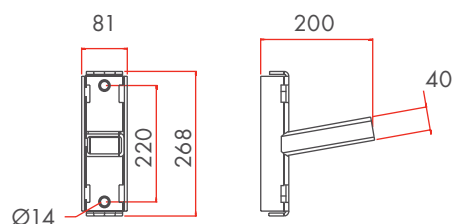

• ROMANE MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500

SAGA



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø 60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 5°

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE


Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ


2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

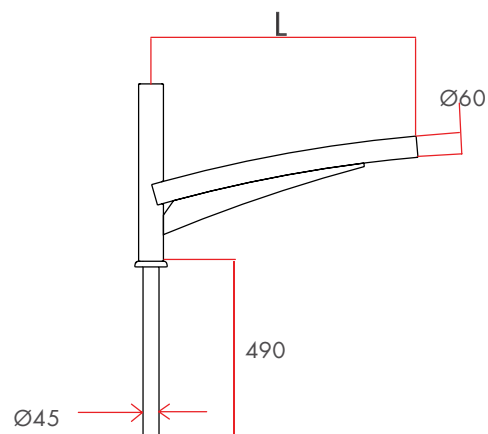

• SAGA SIMPLE FEU

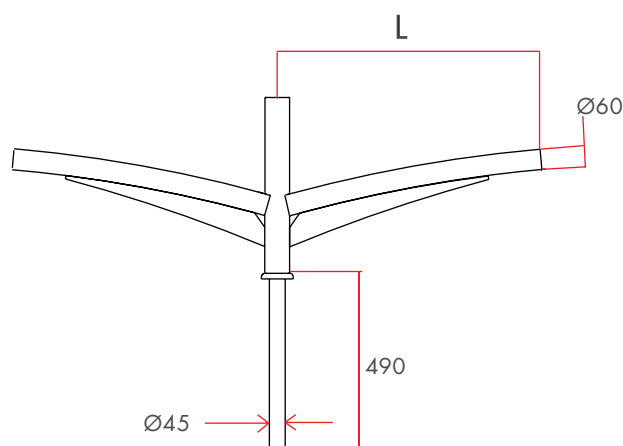

• SAGA DOUBLE FEU

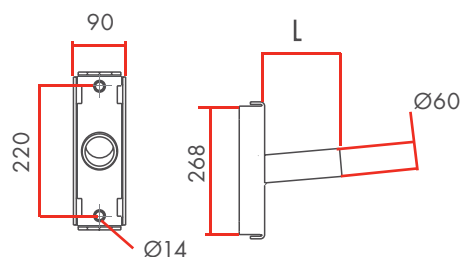

• SAGA MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,07
	1200	5,4	0,12
DOUBLE F E U	750	6,9	0,14
	1200	7,8	0,24
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

S A S K I A



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuit au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT


Crosse adaptable sur mâts de Ø 60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

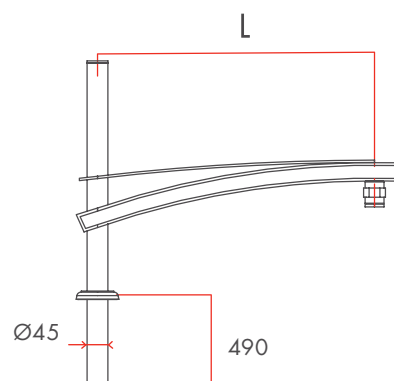

• SASKIA SIMPLE FEU

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Liaison luminaire : embout pas de gaz 26 x 34 (1"), profondeur 36 mm.


Crosse dédiée aux luminaires Rothesay et Cilla.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø 14 mm pour 2 vis M12, entraxe 220 mm

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm

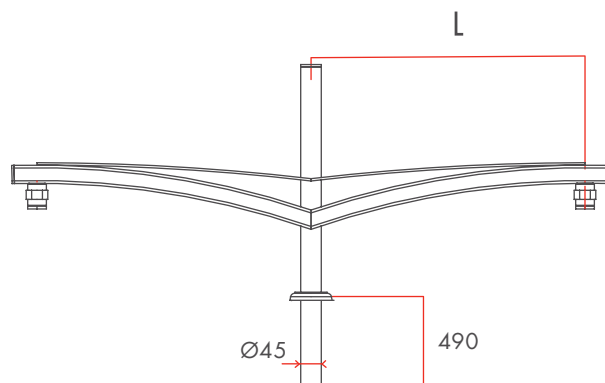

• SASKIA DOUBLE FEU

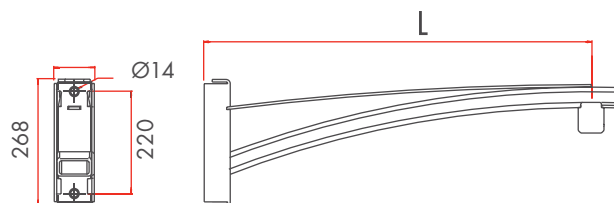

• SASKIA MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	5,5	0,08
	1000	7	0,10
	1500	7,4	0,12
DOUBLE F E U	750	10	0,12
	1000	11	0,15
	1500	15	0,24
MURALE ET FEU DÉCALÉ	500	3,5	0,06
	750	4,5	0,07
	1200	6,0	0,08

SOFIANE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,07
	1200	5,4	0,12
DOUBLE F E U	750	6,9	0,14
	1200	7,8	0,24
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

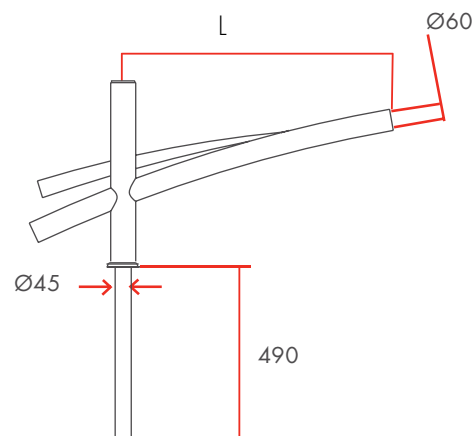

• SOFIANE SIMPLE FEU

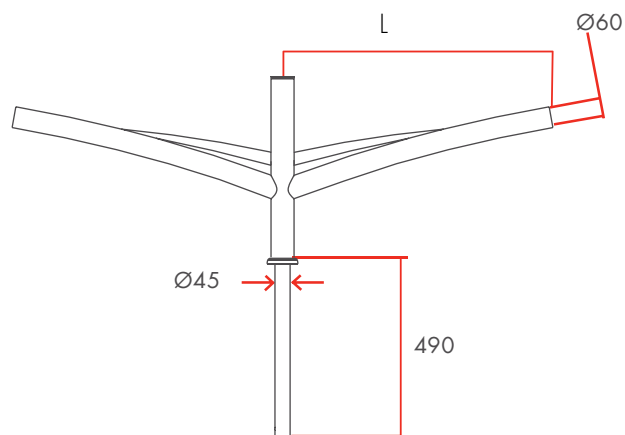

• SOFIANE DOUBLE FEU

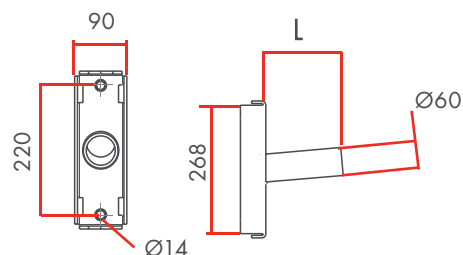

• SOFIANE MURALE ET FEU DÉCALÉ

SYMPHORINE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm, entraxe 220 mm.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,12
	1000	5,2	0,14
	1200	5,4	0,16
DOUBLE F E U	750	6,9	0,16
	1000	7,3	0,20
	1200	7,8	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

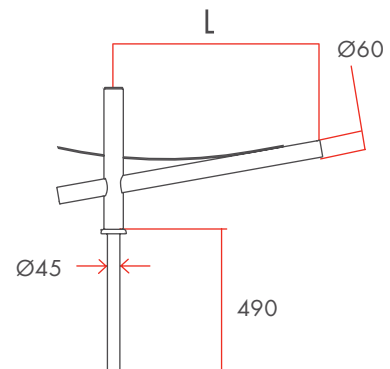

• SYMPHORINE SIMPLE FEU

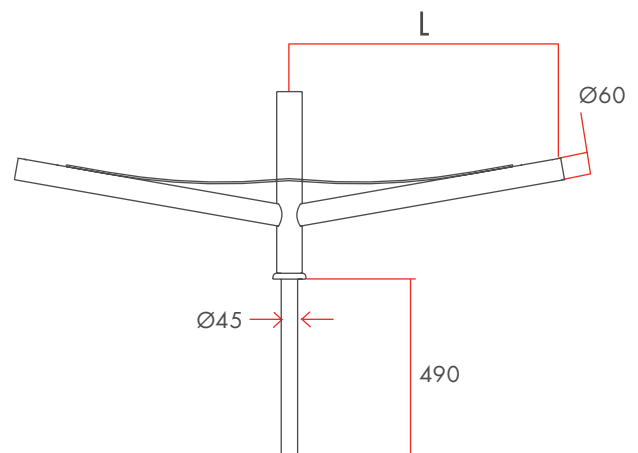

• SYMPHORINE DOUBLE FEU

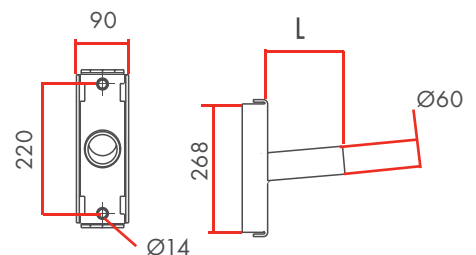

• SYMPHORINE MURALE ET FEU DÉCALÉ

T E N D I S



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø 60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 500 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm,

Saillie 200 et 500 entraxe 220 mm

Saillie 750 entraxe 260 mm


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies,


Saillie 200 et 500 entraxe 220 mm

Saillie 750 entraxe 260 mm


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,12
	1200	5,4	0,16
DOUBLE F E U	750	6,9	0,16
	1200	7,8	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,5	0,07
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,5	0,07

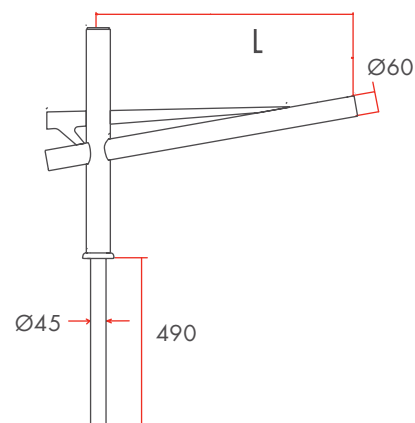


• TENDIS SIMPLE FEU

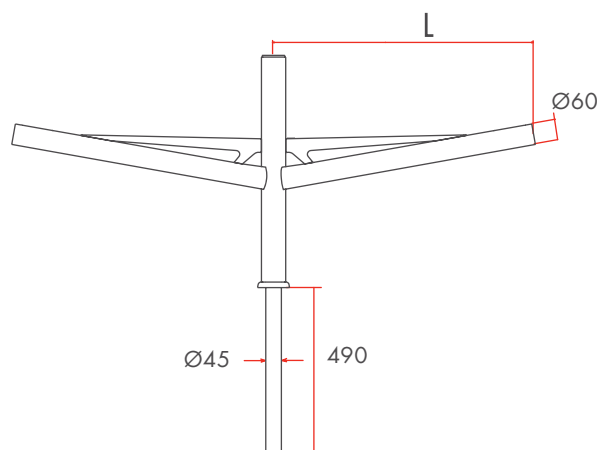

• TENDIS DOUBLE FEU

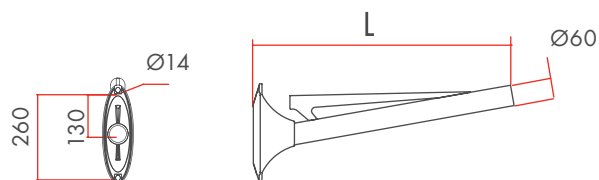

• TENDIS MURALE 750

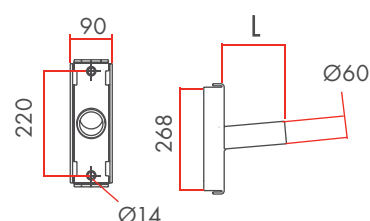

• TENDIS MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500

TOPAZ



MATÉRIAUX

Aluminium moulé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.

Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

- Liaison Topaz pour mât Ø60 mm


Emmanchement recouvrant pour mât de Ø60-62 mm en tête.

Serrage par 4 vis inox M10 sans tête.

- Liaison Topaz pour mât Ø76 mm

Emmanchement recouvrant pour mât de Ø76 mm en tête.

Serrage : utilise les vis du mât Ø76 mm.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.

- B doit être compris entre 165 et 230 mm.




LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation directe 4 vis inox M8 + écrou.


Entraxe 80 x 35 mm.

Inclinaison 10°.


Crosse dédiée au luminaire Solstis et Eclisse Piéton HID.



• TOPAZ 60 SIMPLE FEU

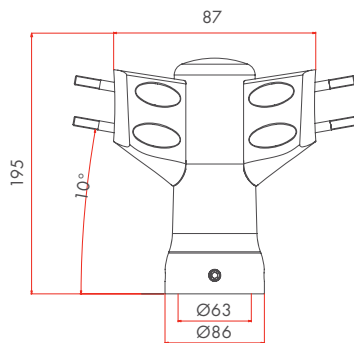

• TOPAZ 60 DOUBLE FEU

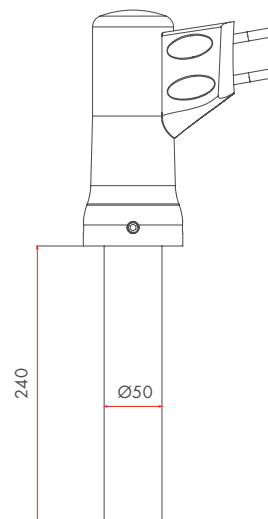

• TOPAZ 76 SIMPLE FEU

Ø60	P O I D S	S	C	X
	kg		m ²	
SIMPLE FEU	2,5		0,02	
DOUBLE FEU	3,0		0,04	
TRIPLE FEU	3,5		0,04	

Ø76	P O I D S	S	C	X
	kg		m ²	
SIMPLE FEU	2,7		0,02	
DOUBLE FEU	3,2		0,04	
TRIPLE FEU	3,7		0,04	

TUBE DROIT



MATÉRIAUX

Crosses en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm,

entraxe 220 mm saillie 200 et 500.

entraxe 260 mm saillie 750.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies,


entraxe 220 mm saillie 200 et 500.

entraxe 260 mm saillie 750.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	300	4	0,08
	750	4,6	0,12
	1200	5,2	0,16
DOUBLE F E U	300	5,8	0,10
	750	6,7	0,16
	1200	7,6	0,23
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	4,5	0,12
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05

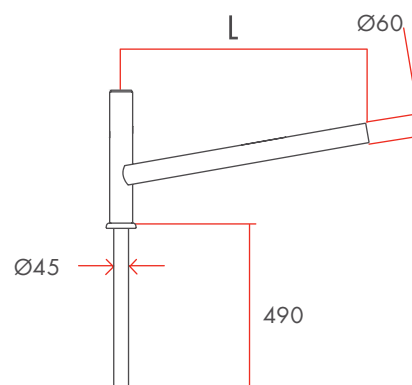


• TUBE DROIT SIMPLE FEU

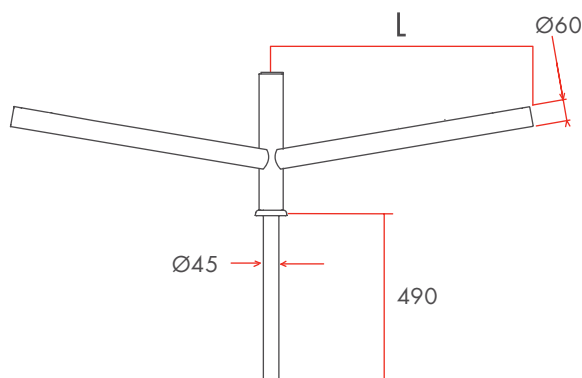

• TUBE DROIT DOUBLE FEU

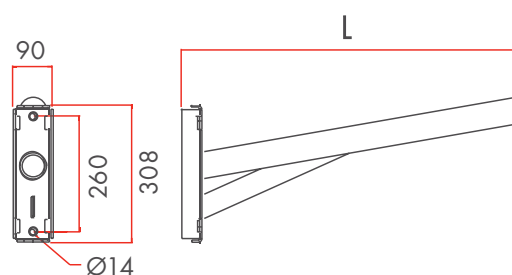

• TUBE DROIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 750

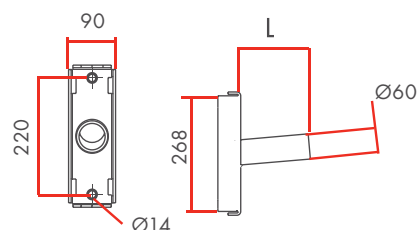

• TUBE DROIT MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500

V É R O N E



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teinte noir 2100 sablé avec luminaire Cilla standard.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø 60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 480 mm.

LIAISON CROSSE/LUMINAIRE

Fixation 26x34 (1'') gaz femelle.

Crosse dédiée au luminaire Cilla en portée ou en suspendue.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm pour 2 vis M12, entraxe 420 mm


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 420 mm


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	5,2	0,09
DOUBLE F E U	750	8,1	0,14
MURALE ET FEU DÉCALÉ	500	2,6	0,05
	750	4	0,08
	1000	4,6	0,11

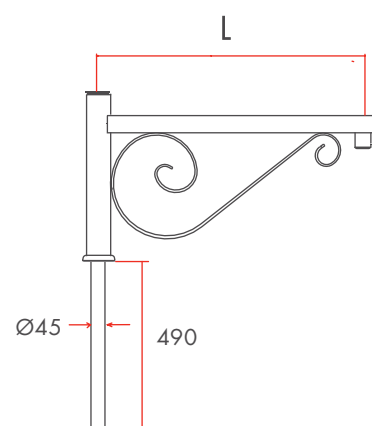

• VÉRONE SIMPLE FEU

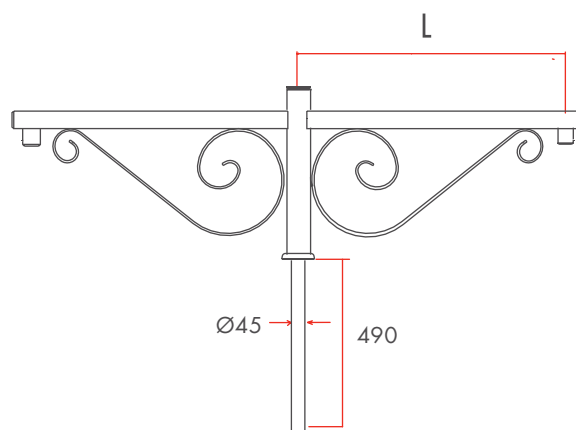

• VÉRONE DOUBLE FEU

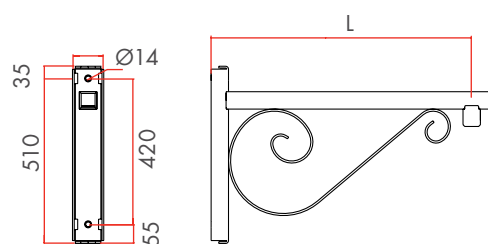

• VÉRONE MURALE ET FEU DÉCALÉ



Schweizer Licht Gesellschaft
Association Suisse pour l'éclairage
Associazione Svizzera per la luce
Associazion Svizra per la glisch



smartcityswiss

Smart City Swiss SA | Av. de Fully 14B | CH-1920 Martigny | +41 79 933 95 91
reichenbach@smartcityswiss.ch | www.smartcityswiss.ch